ТЕХНОПЛАСТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ФИКСАТОРЫ

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ОПАЛУБКЕ

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

Звездочка

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

ТИП 1

ТИП 2



ТИП 3

ТИП 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	ТИП	УПАКОВКА	
				КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Звездочка 15/4-16	15 мм	4-16 мм	1	1000	3
Звездочка 20/5-16	20 мм	5-16 мм	1	1000	4,6
Звездочка 25/5-16	25 мм	5-16 мм	2	1000	4,4
Звездочка 25/6-20	25 мм	6-20 мм	4	1000	7,8
Звездочка 30/6-20	30 мм	6-20 мм	4	500	6
Звездочка 35/6-20	35 мм	6-20 мм	4	500	7
Звездочка 40/6-20	40 мм	6-20 мм	4	500	9
Звездочка 50/6-25	50 мм	6-25 мм	3	500	9,5
Звездочка 60/6-20	60 мм	6-20 мм	4	100	3,5
Звездочка 75/6-20	75 мм	6-20 мм	4	100	4,5

Стойка Стульчик

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

ТИП 1

ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	ТИП	УПАКОВКА	
				КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стульчик 15.6-18	15 мм	6-18 мм	1	1000	5,5
Стульчик 20.6-18	20 мм	6-18 мм	1	1000	6,4
Стульчик 25.6-18	25 мм	6-18 мм	2	1000	6,6
Стульчик 30.6-18	30 мм	6-18 мм	2	1000	7,6
Стульчик 35.6-18	35 мм	6-18 мм	2	1000	8,6
Стульчик 40.6-18	40 мм	6-18 мм	2	1000	9,4

Опора универсальная Кубик

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

ТИП 1

ТИП 2

ТИП 3

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	ТИП	УПАКОВКА	
				КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Опора 60/70/80. 8-32	60/70/80 мм	8-32 мм	1	500	18
Опора 50/45/40/35. 4-32	50/45/40/35 мм	4-32 мм	2	500	10,5
Опора 50/60 4-40	50/60 мм	4-40 мм	3	500	18

Опоры универсальные

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ


ТИП 1

ТИП 2

ТИП 3

ТИП 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	ТИП	УПАКОВКА	
				КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Опора 25/40. 8-40	25/40 мм	8-40 мм	1	1000	13.6
Опора 25/20/15/10. 4-18	25/20/15/10 мм	4-18 мм	2	1000	7.2
ФСУ 15/25. 4-25	15/25 мм	4-25 мм	3	1000	5
ФТ	10/13 мм	4-14 мм	4	1000	4

Стойка Елочка

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стойка ФУ 20	20/25 мм	6-22 мм	500	3,7
Стойка ФУ 25	25/30 мм	6-22 мм	500	4,2
Стойка ФУ 30	30/35 мм	6-22 мм	500	4,6
Стойка ФУ 35	35/40 мм	6-22 мм	500	5,1
Стойка ФУ 40	40/45 мм	6-22 мм	500	5,7

Опора для фиксаторов на сыпучие грунты

НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА	
	КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Опора	500	6,8

Опора универсальная усиленная

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Опора 25/30	25/30 мм	4-28 мм	1000	14
Опора 25/40	25/40 мм	4-28 мм	1000	16,5
Опора 25/50	25/50 мм	4-28 мм	1000	19

Стойка на песчаные грунты

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНО-ВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
ФС 30	25/30 мм	4-28 мм	500	10
ФС 40	35/40 мм	4-28 мм	500	11
ФС 50	45/50 мм	4-28 мм	500	12,5
Вставка в ФС 30, 40, 50	добавляет 40/45 мм	4-28 мм	500	6,8

Стойка многоэтажная

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНО-ВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стойка многоэтажная	20/25/30/35 каждый этаж	4-25 мм	500	8

Фиксатор многоуровневый

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

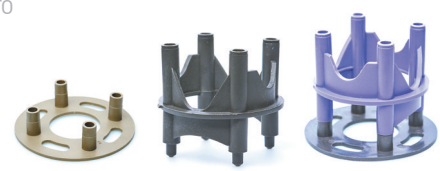

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, ММ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Фиксатор многоуровневый	1 - 40/50 2 - 105/115 3 - 170/180 4 - 230/240 5 - 290/300	до 32 мм	500	16
Подставка под фиксатор на сыпучие грунты			500	6,9

Стойка Турецкая

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНО-ВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	ТИП	УПАКОВКА	
				КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стойка (Т-25)	25 мм	8-28 мм	1	500	6,3
Стойка (Т-30)	30 мм	8-28 мм	1	500	7
Стойка (Т-35)	35 мм	8-28 мм	1	500	7,8
Стойка (Т-40)	40 мм	8-28 мм	1	500	8,7
Стойка (Т-50)	50 мм	8-28 мм	1	500	10
Стойка ТМ 15	15 мм	6-14 мм	2	500	1,3
Стойка ТМ 20	20 мм	6-14 мм	2	500	1,8
Стойка ТМ 25	25 мм	6-16 мм	2	500	2,9
Стойка ТМ 30	30 мм	6-20 мм	2	500	3,1
Стойка ТМ 40	40 мм	6-20 мм	2	500	4,7
Стойка ТМ 50	50 мм	6-20 мм	2	500	6,1

ТИП 1

ТИП 2

Фиксатор с зажимом

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стойка с зажимом 25	25 мм	6-16 мм	500	3,2
Стойка с зажимом 30	30 мм	6-16 мм	500	3,6
Стойка с зажимом 35	35 мм	6-16 мм	500	4
Стойка с зажимом 40	40 мм	6-16 мм	500	4,5
Стойка с зажимом 50	50 мм	6-16 мм	500	5,1

Фиксатор с установочной плитой

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стойка УПМ 20	20 мм	4-14 мм	500	3
Стойка УПМ 35	35 мм	4-14 мм	500	5

Стойка с установочной плитой

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНО-ВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стойка УПБ 15/ 20	15 мм	6-16 мм	500	4,1
Стойка УПБ 25/ 30	25 мм	6-16 мм	500	6,6
Стойка УПБ 40/ 50	40 мм	6-16 мм	500	10
Стойка УПБ 50/ 60	50 мм	6-16 мм	500	13,5
Стойка УПБ 70/ 80	70 мм	6-16 мм	500	17,3
Стойка УПБ 90/100	90 мм	6-16 мм	500	21,5

Стойка седло ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стойка Седло 15	15 мм	4-16 мм	500	3,1
Стойка Седло 20	20 мм	4-16 мм	500	3,7
Стойка Седло 25	25 мм	4-16 мм	500	4,3
Стойка Седло 30	30 мм	4-16 мм	500	4,9

Стойка с тупыми концевиками

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Стойка ТК 20	20 мм	6-20 мм	500	5,3
Стойка ТК 25	25 мм	6-20 мм	500	5,8
Стойка ТК 30	30 мм	6-20 мм	500	6,4
Стойка ТК 35	35 мм	6-20 мм	500	7
Стойка ТК 40	40 мм	6-20 мм	500	7,7
Стойка ТК 50	50 мм	6-20 мм	500	8,9

Конус

НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА	
	КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Конус	1000	3,4

Пробки, заглушки

ТИП 1

ТИП 3

ТИП 4

ТИП 5

ТИП 6

ТИП 7

ТИП 8


ТИП 9

ТИП 10

ТИП 11

НАИМЕНОВАНИЕ	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ТИП	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Пробка-Заглушка 22Н	22 мм	5	1000	3
Пробка-Заглушка 22	22 мм	1	1000	3,4
Пробка-Заглушка 25	25 мм	3	1000	2,2
Заглушка 16	16 мм	6	1000	1,5
Заглушка 18	18 мм	6	1000	2
Заглушка 20	20 мм	6	1000	2,2
Заглушка 22	22 мм	6	1000	2,5
Заглушка 25	25 мм	6	1000	2,9
Заглушка 28	28 мм	6	1000	3,2
Заглушка 32	32 мм	6	1000	4,1
Заглушка 36	36 мм	6	1000	4,6
Заглушка 40	40 мм	7	1000	7
Пробка У468, для трубы Ø25 мм		4	1000	3,1
Пробка У469, для трубы Ø32 мм		4	1000	2,2
Пробка-ёлочка	22, 25 мм	8	1000	2,5
Заглушка мебельная	25x25 мм	9	1000	5,5
Защитный колпачок 8-16	8 мм	10	1000	-
Защитный колпачок 16-32	16 мм	11	1000	-

Фиксатор кольцевой

комплект из 6 штук

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ АРМАТУРЫ НА БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЯХ

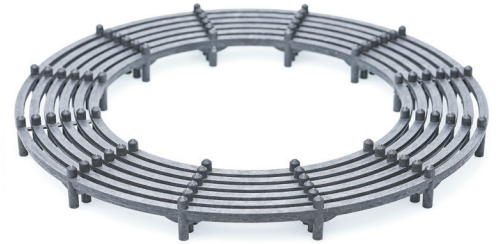

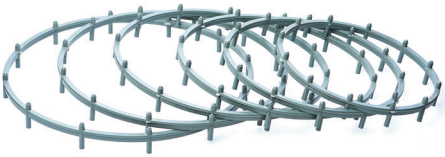

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Фиксатор кольцевой	15/20 мм	4-32 мм	50	5,9
Фиксатор кольцевой	15/25 мм	4-32 мм	50	6,1
Фиксатор кольцевой	15/30 мм	4-32 мм	50	6,8
Фиксатор кольцевой	15/35 мм	4-32 мм	50	7,5

Кольцо

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ



НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Кольцо 5\10	10 мм	5 мм	5000	6,8
Кольцо 5\15	15 мм	5 мм	5000	8,8
Кольцо 5\20	20 мм	5 мм	3000	8,9
Кольцо 5\25	25 мм	5 мм	2000	8,2
Кольцо 5\30	30 мм	5 мм	3000	15,5
Кольцо 5\35	35 мм	5 мм	3000	19,3
Кольцо 12\20	20 мм	12 мм	2000	9
Кольцо 12\30	30 мм	12 мм	2000	11,6

Треугольник

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
АРМИРОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Треугольник 5-8-10\15	15 мм	5-8-10 мм	3000	8,4
Треугольник 5-8-10\20	20 мм	5-8-10 мм	3000	12,1
Треугольник 6-10-12\20	20 мм	6-10-12 мм	3000	10,8
Треугольник 5-8-10\25	25 мм	5-8-10 мм	3000	9
Треугольник 8-10-12\25	25 мм	8-10-12 мм	2000	10,1
Треугольник 10-12-14\30	30 мм	10-12-14 мм	2000	12,5

Нагель

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК НАКОНЕЧНИК
ДЛЯ АРМАТУРЫ

ТИП 1

ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	ТИП	УПАКОВКА	
			КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Нагель 4	4 мм	1	4000	9
Нагель 8	8 мм	2	5000	18,5

Втулка транспортировочная

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАЛУБОЧНЫХ
ЩИТОВ

УПАКОВКА	
КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
1000	11

Коробка монтажная

ТИП 1

ТИП 2

ТИП 3



ТИП 4

ТИП 5

ТИП 6

ТИП 7

ТИП 8

ТИП 9

ТИП 10

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	УПАКОВКА	
		КОЛ-ВО ШТУК	ВЕС, КГ
Коробка монтажная 83	1	100	6
Коробка монтажная 256 М	2	100	6,2
Коробка монтажная 256 Б	3	100	7
Коробка монтажная 245	4	100	7,2
Коробка монтажная 253	5	100	5,4
Коробка монтажная 170/70	6	100	8,3
Коробка монтажная 130/70	7	100	13
Коробка монтажная 170/70	8	100	14
Коробка монтажная 70/80	9	100	7
Заглушка для плит	10	100	-

Угловая рейка

Угловая рейка с флажком (полый профиль)

Наимено-вание	ДЛИНА (СМ)	РАЗМЕРЫ (ММ)			МЕТРОВ В СВЯЗКЕ	МЕТРОВ В ПАЛЕТЕ
		A	B	C		
EL 110	250	11	15,5	26	100	5 400
EL 115	250	15	21,2	32	100	5 500
EL 120	250	20	28,3	37	100	4 500
EL 125	250	25	36,1	46	50	2 450
EL 130	250	30	42,4	53	50	1 800
EL 135	300	20	30	20	120	

Угловая рейка без флажка (полый профиль)

Наимено-вание	ДЛИНА (СМ)	РАЗМЕРЫ (ММ)		МЕТРОВ В СВЯЗКЕ	МЕТРОВ В ПАЛЕТЕ
		A	B		
EL 6-S	250	6,5	9,2	100	5 000
EL 11	250	11	15,5	100	9 000
EL 15	250	15	21,2	100	5 600
EL 20	250	20	28,3	100	5 500
EL 25	250	25	35,4	100	2 700
EL 30	250	30	42,4	50	2 400
EL 35	300	20	30	120	





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

Гайка диаметр 90 мм, оцинкованная

2-рожковая, 3-рожковая, вес 0,5 кг

Гайка диаметр 100 мм

черная, оцинкованная, вес - 0,6 кг

Винт стяжной

диаметр 17 мм, длина - до 6 пог.м

Сталь 20, Вес - 1,5 кг /пог.м
Максимальное нагружаемое усилие - 115,1 кН (11,7тс)

Сталь 45, Вес - 1,5 кг /пог.м
максимальное нагружаемое усилие - 147,50 кН (15,0 тс)

Замок клиновой

вес - 3 кг
нагрузка - до 7 т
Используется для алюминиевой и стальной опалубки, с профилем 120, 140 мм

Зажим пружиный

- Усиленный
  Нагрузка - до 3 т
  Размер 110x75x4
  Вес 0,4 кг
- Облегченный
  Нагрузка - до 2 т
  Размер 105x70x3
  Вес 0,3 кг

Ключ к зажиму пружинному

вес 0,5 кг

Комбиплата

Применяется в качестве гайки с целью увеличения площади контактной поверхности и обеспечения угла наклона к стяжке до 50 градусов.

Вес - 2,7 кг

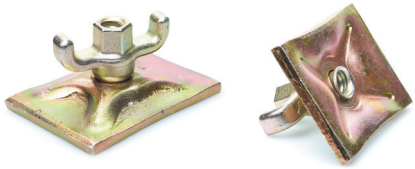

Тренога

Вес 4 кг

Унивилка

Вес 2 кг

Стойка телескопическая

НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ВЕС	НАГРУЗКА
Стойка телескопическая 1,55м -2,55м	верх 51х2,5; низ 60х2	9	2500-2800
Стойка телескопическая 1,85м -3,1м	верх 51х2,5; низ 60х2	11	2600-2100
Стойка телескопическая 2,10м -3,7м	верх 51х2,5; низ 60х2	13	2500-2000
Стойка телескопическая 2,6м -4,2м	верх 51х2,5; низ 60х2	16	2300-1800
Стойка телескопическая 2,9м -4,5м	верх 51х2,5; низ 60х2	18	1950-1200
Стойка телескопическая 3,3м -4,9м	верх 51х2,5; низ 60х3	22	1650-1000

Труба

- ПВХ, диаметры 16, 20, 25, 32, 36, 40, 50 мм
- ПНД, диаметры: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225 мм

Балка БДК двутавровая:

- комбинированная
- фанерная

Смазка

- ЭК для опалубки бочка 216 л

Возможен разлив в пластиковые канистры

Провод

- ПНСВ 1, 2 ч
- ПТПЖ



Инструмент для вязки арматуры

- Крюк вязальный
- Клещи с реверсивным механизмом

Гибкие связи

- Стеклопластиковая арматура, прочность на растяжение 1000 МПа
- Базальтопластиковая арматура, прочность на растяжение 1400 МПа

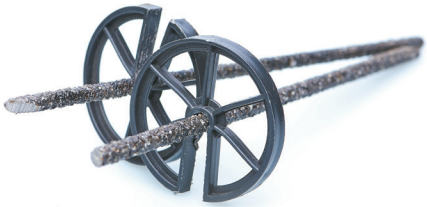

ТЕХНОПЛАСТ

ООО «ТЕХНОПЛАСТ» основано в 2005 году

Основным направлением в развитии фирмы является производство пластиковых изделий для строительной отрасли (фиксаторы арматуры, пробки-заглушки, коробка монтажная и пр.). Весь перечень продукции ООО «ТЕХНОПЛАСТ» выпускается на основании ТУ 2291-001-79884048-2007 и имеет соответствующие сертификаты ГОССТАНДАРТА РФ и ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ, которые подтверждают качество производимых изделий.

Наше производство постоянно расширяет номенклатурный ряд производимых изделий, поскольку мы стараемся идти в ногу со временем и удовлетворять запросы наших заказчиков. На сегодняшний день мы имеем в наличии наиболее полный перечень фиксаторов арматуры, необходимых для проведения работ, как при монолитном домостроении, так и при производстве ЖБИ.

Молодой, сплоченный коллектив профессионалов обеспечит своевременное исполнение заказов любой сложности в срок, поставив качественную продукцию в любой город РОССИИ или СНГ.

Взаимоотношения со своими Заказчиками мы строим ВСЕГДА на взаимовыгодных условиях, в связи с чем, Вы никогда не почувствуете себя брошенными в сложной ситуации. При оформлении ваших запросов мы проводим подробные консультации в подборе и правильном выборе изделий, обеспечивая максимально эффективную комплектацию объектов любого масштаба, при этом осуществляем гарантийное сопровождение продукции.

Адрес:
249039, Калужская область, город Обнинск, ул. Королева, 6
Телефон/факс: (484) 397-46-84 , (484) 396-85-91,
(495) 727-15-47
Филиал в Санкт-Петербурге
196084, г. Санкт-Петербург, ул.Черниговская, д.15
Телефон: (812) 923-54-01

www.tehnoplast.pro
www.grosmaster.ru

mail@tehnoplast.pro
grosmaster@mail.ru