



ТЕХНОПЛАСТ

2022

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ



[www.tehnoplast.pro](http://www.tehnoplast.pro)



+7 (495) 255 49 35,  
+7 (812) 245 34 05,  
+7 (800) 301 40 05

# О КОМПАНИИ

Основным направлением в производственной деятельности компании является выпуск пластиковых изделий для строительной отрасли – фиксаторы арматуры, пробки-заглушки, коробки монтажные, трубы и пр. Вся продукция является сертифицированной, что подтверждает качество выпускаемых изделий. Наше производство постоянно расширяет номенклатурный ряд производимых изделий, поскольку мы идем в ногу со временем и удовлетворяем запросы наших заказчиков.



На сегодняшний день мы имеем в наличии наиболее полный перечень фиксаторов арматуры, необходимых для проведения работ, как при монолитном домостроении, так и при производстве ЖБИ. Доставка изделий на любой объект в пределах Москвы и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осуществляется транспортом из собственного автопарка. В другие регионы РФ и СНГ доставка производится с привлечением транспортных компаний. «Возможность изготовления изделий по Вашим запросам. Бесплатное предоставление образцов производимой нами продукции.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- 16 лет работы в РФ и СНГ
- Собственное производство и складские помещения.
- Качество товара гарантировано и подтверждено сопроводительной документацией.
- Коллектив профессионалов с много-летним стажем.
- Все заказы выполняются в полном объеме и в оговоренные сроки.
- Собственный автопарк.





Звездочка.....	5
Стульчик.....	6
Кубик.....	7
Перевертыш.....	7
Бочонок.....	7
ФСУ.....	8
Опора ФТ.....	8
Опора Косточка.....	8
Стойка ФУ (Ёлочка).....	8
Опора универсальная усиленная.....	9
Стойка на песчаные грунты (ФС).....	9
Опора для фиксаторов на сыпучие грунты.....	10
Стойка Турецкая.....	10
Стойка Многоэтажная.....	11
Фиксатор Многоуровневый.....	12
Подставка под фиксатор на сыпучие грунты.....	12
Защитный колпачок.....	13
Конус.....	13
Пробка для трубы.....	13
Пробка-Ёлочка.....	14
Пробки-Заглушки.....	14
Заглушка универсальная.....	15
Фиксатор арматурный кольцевой.....	15
Кольцо.....	16
Нагель.....	16
Треугольник.....	17
Коробка монтажная.....	18
Заглушки для плит.....	19
Маяк – подкладка.....	20
Гибкие связи.....	20

Угловая рейка (фаскообразователь).....	21
Трубка ПВХ.....	21
Труба ПНД.....	21
Уголок защитный.....	21
Втулка транспортнрочная.....	21



## Комплектующие для опалубки

Стойка телескопическая.....	22
Зажим пружинный.....	22
Ключ к зажиму пружинному.....	22
Комбиплата.....	22
Тренога.....	22
Унивилка.....	22
Гайка.....	23
Захват монтажный.....	23
Гайка Ватерстоп.....	23
Гайка шестигранная.....	23
Замок клиновой.....	23
Замок универсальный винтовой.....	23
Инструмент для вязки арматуры.....	23
Смазка для опалубки.....	23


## Бетонные фиксаторы






Кость.....	24
Бабочка.....	24
Пирамида.....	24
Табурет.....	25
Стяжной винт для опалубки.....	25

## ЗВЕЗДОЧКА

ФИКСАТОР ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

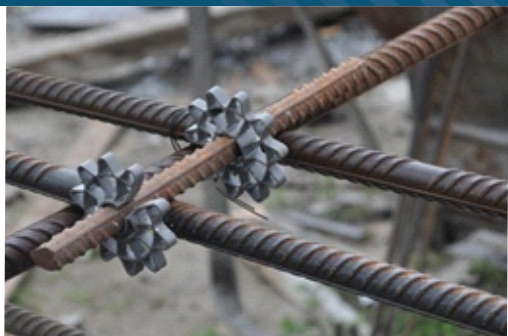Фиксаторы арматуры «Звездочка» относятся к стеновым закладным деталям и используются при формировании вертикальных железобетонных конструкций – стен, колонн, ригелей, шахт лифтов и других.



	НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
	Звездочка 15/4-16	011501	15 мм	4-16 мм	1000
	Звездочка 20/5-16	012001	20 мм	5-16 мм	1000
	Звездочка 25/5-16	012501	25 мм	5-16 мм	1000
	Звездочка 25/6-20	012502	25 мм	6-20 мм	1000
	Звездочка 30/6-20	013001	30 мм	6-20 мм	500/1000
	Звездочка 35/6-20	013501	35 мм	6-20 мм	500
	Звездочка 40/6-20	014001	40 мм	6-20 мм	500
	Звездочка 50/6-25	015001	50 мм	6-25 мм	500
	Звездочка 60/6-25	016001	60мм	6-25 мм	200
	Звездочка 75/6-25	017501	75 мм	6-25 мм	100

# СТУЛЬЧИК

ФИКСАТОР ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ

Наиболее распространенный фиксатор, применяемый при заливке бетоном полов и перекрытий. Имеет фиксированный размер для создания защитного слоя.



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
---------	---------	---------------	------------------	----------------------

Стульчик 15.6-18	031501	15 мм	6-18 мм	1000
------------------	--------	-------	---------	------


Стульчик 20.6-18	032001	20 мм	6-18 мм	1000
------------------	--------	-------	---------	------

Стульчик 25.6-18	032501	25 мм	6-18 мм	1000
------------------	--------	-------	---------	------

Стульчик 30.6-18	033001	30 мм	6-18 мм	1000
------------------	--------	-------	---------	------

Стульчик 35.6-18	033501	35 мм	6-18 мм	1000
------------------	--------	-------	---------	------

Стульчик 40.6-18	034001	40 мм	6-18 мм	1000
------------------	--------	-------	---------	------

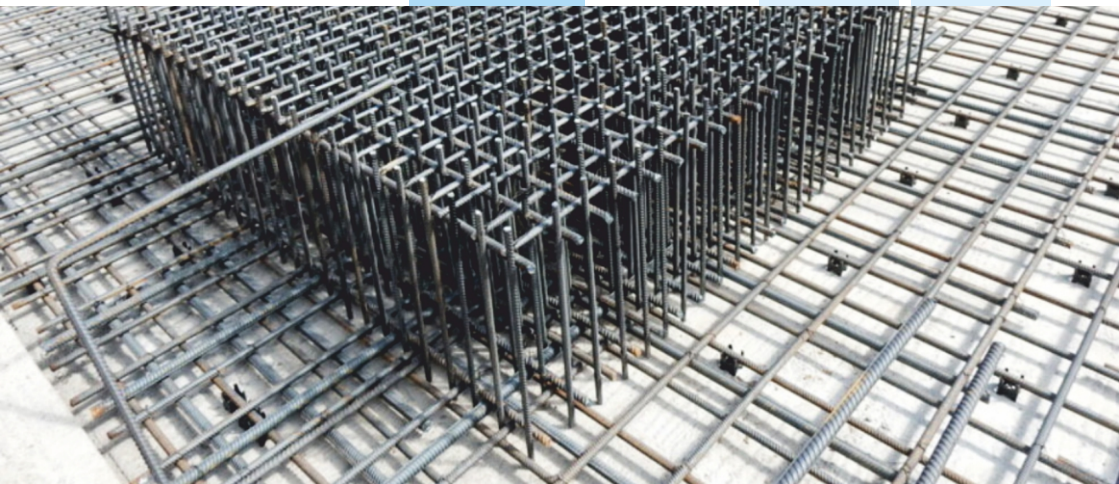

## КУБИК

ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Рассчитан на четыре защитных слоя бетона, при максимальном диаметре арматуры 32 мм.



НАИМЕН.	Артикул	Защитный слой, мм	Диаметр арматуры	Упаковка, кол-во шт.
Опора 20/25/30/35	042001	20/25/30/35	4-18 мм	1000
Опора 35/40/45/50	043501	35/40/45/50	5-32 мм	250/500
Опора 50/60/70/80	046001	50/60/70/80	5-32 мм	500

## ПЕРЕВЕРТЫШ

ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Применяется в монолитных работах при заливке полов и фундаментов зданий. Предотвращает проявление арматуры и каркаса из сварной сетки на теле бетона. При необходимости обеспечивает нормативный защитный слой различной толщины - достаточно просто повернуть фиксатор нужной стороной.



НАИМЕН.	Артикул	Защитный слой, мм	Диаметр арматуры	Упаковка, кол-во шт.
Опора 10/15/20/25 .4-18	041001	10/15/20/25	4-18 мм	1000


## БОЧОНОК

ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Фиксатор является универсальным и используется для создания защитного слоя бетона. В состав пластика, используемого при изготовлении фиксаторов входят специальные добавки, обеспечивающие термическую устойчивость.



НАИМЕН.	Артикул	Защитный слой, мм	Диаметр арматуры	Упаковка, кол-во шт.
Опора 25/30/35/40	042501	25/30/35/40	4-25 мм	1000




## ФСУ

НАИМЕН. ФСУ 15/25.4-25  
 АРТИКУЛ 041501  
 ЗАЩИТН. СЛОЙ 15/25 мм  
 ДИАМЕТР АРМАТУРЫ 4-25 мм  
 УПАКОВКА КОЛ-ВО ШТ. 1000



## Опора ФТ

НАИМЕН. ФТ  
 АРТИКУЛ 041301  
 ЗАЩИТН. СЛОЙ 10/15 мм  
 ДИАМЕТР АРМАТУРЫ 4-14 мм  
 УПАКОВКА КОЛ-ВО ШТ. 1000



## Опора Косточка

НАИМЕН. Опора 25/40.8-40  
 АРТИКУЛ 042540  
 ЗАЩИТН. СЛОЙ 25/40 мм  
 ДИАМЕТР АРМАТУРЫ 8-40 мм  
 УПАКОВКА КОЛ-ВО ШТ. 1000

## ОПОРА ФУ (ЁЛОЧКА)

ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Позволяет создать два защитных слоя.  
 Лепестки надежно фиксируют арматуру.



НАИМЕН.	АРТИКУЛ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Стойка ФУ 20	032001	20/25 мм	6-22 мм	1000
Стойка ФУ 25	032501	25/30 мм	6-22 мм	1000
Стойка ФУ 30	033001	30/35 мм	6-22 мм	1000



## ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

УСИЛЕННАЯ



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Опора 25/30	092530	25/30 мм	4-28 мм	1000
Опора 25/40	092540	25/40 мм	4-28 мм	500
Опора 25/50	092550	25/50 мм	4-28 мм	500

## СТОЙКА НА ПЕСЧАНЫЕ ГРУНТЫ (ФС)

Применяется в монолитных работах при заливке полов и фундаментов зданий. Предотвращает проявление арматуры и каркаса из сварной сетки на теле бетона. При необходимости обеспечивает нормативный защитный слой различной толщины - достаточно просто повернуть фиксатор нужной стороной.




НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
ФС 25/30	062501	25/30 мм	4-18 мм	500
ФС 35/40	063501	35/40 мм	4-18 мм	250/500
ФС 40/45	064550	40/45мм	4-18 мм	250/500
ФС 45/50	064501	45/50мм	4-18 мм	250/500
ФС 50/55	065501	50/55мм	4-18 мм	250/500
ФС 60/65	066501	60/65 мм	4-18 мм	500
Вставка в ФС	060001	40/45 мм	4-18 мм	500

## ОПОРА ДЛЯ ФИКСАТОРОВ

НА СЫПУЧИЕ ГРУНТЫ

Применяется для фиксаторов Стульчик, Кубик, Ёлочка, Опора усиленная, Многоэтажная, Перевертыш



НАИМЕН.

Артикул

УПАКОВКА,  
КОЛ-ВО ШТ.

Опора

050002

500

## СТОЙКА ТУРЕЦКАЯ

Предназначена для создания защитного слоя бетона при горизонтальном армировании. Защелка в верхней части фиксатора надежно удерживает арматуру.



НАИМЕН.

Артикул

ЗАЩИТНЫЙ  
СЛОЙ

ДИАМЕТР  
АРМАТУРЫ

УПАКОВКА,  
КОЛ-ВО ШТ.

Стойка (Т-20)

072001

20 мм

8-28 мм

500

Стойка (Т-25)

072501

25 мм

8-28 мм

500

Стойка (Т-30)

073001

30 мм

8-28 мм

500

Стойка (Т-35)

073501

35 мм

8-28 мм

500

Стойка (Т-40)

074001

40 мм

8-28 мм

500

Стойка (Т-50)

075001

50 мм

8-28 мм

500



## СТОЙКА МНОГОЭТАЖНАЯ

Обеспечивает защитный слой  
бетона от 20 мм.

**В упаковке 500 шт.**

АРТИКУЛ 08201

ВНЕШНИЙ  
ДИАМЕТР 4-25 мм

УПАКОВКА 500  
КОЛ-ВО ШТ.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, ММ 20/25/30/35  
40/45/50/55  
60/65/70/75  
80/85/90/95  
каждый этаж

## ФИКСАТОР МНОГОУРОВНЕВЫЙ

Используется при горизонтальном армировании  
в нескольких уровнях.



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, ШТ
Фиксатор Многоуровневый 35/45	083501	1 Уровень.....35/45 2 Уровень.....95/105 3 Уровень.....155/165 Каждый следующий уровень добавляет <b>60 мм</b>	до 32 мм	500
Фиксатор Многоуровневый 45/55	084501	1 Уровень.....45/55 2 Уровень.....115/125 3 Уровень.....185/195 Каждый следующий уровень добавляет <b>70 мм</b>	до 32 мм	500

## ПОДСТАВКА ПОД ФИКСАТОР

НА СЫПУЧИЕ ГРУНТЫ



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	УПАКОВКА, ШТ
Подставка под фиксатор на сыпучие грунты	080001	Увеличивает защитный слой на 5 мм	500

## ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК


Используется для предотвращения травматизма на строительных объектах. Надевается на открытые концы арматуры и ярким цветом сигнализирует об опасности.



НАИМЕН.	Артикул	АРМАТУРА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Защитный колпачок 8-16	100816	8-16	18	1000
Защитный колпачок 16-32	101632	16-32	34	500
Защитный колпачок 10-28	101028	10-28	32	500

## КОНУС

Устанавливается на концах ограничительной трубки, препятствуя попаданию внутрь трубки раствора.



НАИМЕН.	Артикул	ВНУТРЕН. ДИАМЕТР	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Конус	101001	22 мм	1000

## ПРОБКА ДЛЯ ТРУБЫ



НАИМЕН.	Артикул	ВНЕШН. ДИАМЕТР	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Пробка У468, для трубы $\varnothing 25$ мм	106801	25 мм	1000
Пробка У469, для трубы $\varnothing 32$ мм	106801	32 мм	1000

## ПРОБКА-ЁЛОЧКА

Предназначена для устранения отверстий после снятия опалубки.

Благодаря конструктивным особенностям, диапазон применения составляет от 22 мм до 25 мм



НАИМЕН.	Артикул	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Пробка-ёлочка	102225	22, 25 мм	1000

## Пробки-Заглушки




### Пробка-Заглушка 22Н

Артикул 102201

ВНЕШНИЙ 22 мм  
ДИАМЕТР

УПАКОВКА 1000  
КОЛ-ВО ШТ.



### Пробка-Заглушка 22

Артикул 102202

ВНЕШНИЙ 22 мм  
ДИАМЕТР

УПАКОВКА 1000  
КОЛ-ВО ШТ.




### Пробка-Заглушка 25

Артикул 102502

ВНЕШНИЙ 25мм  
ДИАМЕТР

УПАКОВКА 1000  
КОЛ-ВО ШТ.




### Пробка-Заглушка 28

Артикул 102802

ВНЕШНИЙ 28 мм  
ДИАМЕТР

УПАКОВКА 1000  
КОЛ-ВО ШТ.



### Пробка-Заглушка 32

Артикул 103202

ВНЕШНИЙ 32 мм  
ДИАМЕТР

УПАКОВКА 1000  
КОЛ-ВО ШТ.



### Пробка-Заглушка 40

Артикул 104001

ВНЕШНИЙ 40 мм  
ДИАМЕТР

УПАКОВКА 1000  
КОЛ-ВО ШТ.

## ЗАГЛУШКА

Заглушка универсальная, устанавливается в опалубочные щиты.



НАИМЕН.	Артикул	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Заглушка 16	101601	16 мм	1000
Заглушка 18	101801	18 мм	1000
Заглушка 20	102001	20 мм	1000
Заглушка 22	102202	22 мм	1000
Заглушка 25	102501	25 мм	1000
Заглушка 28	102801	28 мм	1000
Заглушка 32	103201	32 мм	1000
Заглушка 36	103601	36 мм	1000
Заглушка 40	104001	40 мм	1000


## ФИКСАТОР АРМАТУРНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Фиксатор арматурный кольцевой 15/20	112001	15/20 мм	4-32 мм	50
Фиксатор арматурный кольцевой 15/25	112501	15/25 мм	4-32 мм	50
Фиксатор арматурный кольцевой 15/30	113001	15/30 мм	4-32 мм	50
Фиксатор арматурный кольцевой 15/35	113501	15/35 мм	4-32 мм	50

## КОЛЬЦО

Предназначена для создания защитного слоя бетона при вертикальном армировании.



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Кольцо 5/10	020510	10 мм	5 мм	5000
Кольцо 5/15	020515	15 мм	5 мм	5000
Кольцо 5/20	020520	20 мм	5 мм	3000
Кольцо 5/25	020525	25 мм	5 мм	3000
Кольцо 5/30	020530	30 мм	5 мм	3000
Кольцо 5/35	020535	35 мм	5 мм	3000
Кольцо 12/20	021220	20 мм	12 мм	2000
Кольцо 12/30	021230	30 мм	12 мм	2000

## НАГЕЛЬ

Используется в качестве наконечника для арматуры



НАИМЕН.	Артикул	РАЗМЕР	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Нагель 4	100401	4 мм	4000
Нагель 8	100801	8 мм	5000





## ТРЕУГОЛЬНИК

Применяется как для вертикального, так и для горизонтального армирования

НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Треугольник 5-8-10/15	121505	15 мм	5-8-10 мм	3000
Треугольник 5-8-10/20	122005	20 мм	5-8-10 мм	3000
Треугольник 5-8-10/25	122505	25 мм	5-8-10 мм	3000
Треугольник 6-10-12/20	122006	20 мм	6-10-12 мм	2000
Треугольник 8-10-12/25	122508	25 мм	8-10-12 мм	2000
Треугольник 8-10-12/30	123010	30 мм	10-12-14 мм	2000








## КОРОБКА МОНТАЖНАЯ

	НАИМЕН.	Артикул	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
	Коробка 1301	151301	70*70	120
	Коробка 83	158301	83*125*60	100
	Коробка 256 б	152561	80*75	50/100
	Коробка 256 м	152562	80*60	50/100
	Коробка 245 б	152451	110*75*80	50/100
	Коробка 245 м	152452	110*75*60	50/100
	Коробка 245	152453	110*75*100	50/100
	Коробка 253м	152531	75*60	100
	Коробка 170/70	151700	170*70	100
	Коробка 130/70	151300	130*70	100
	Коробка 170/70	151701	170*70	100
	Коробка 70/80	157080	70*80	100




## ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПЛИТ

Используются для ограничения проникновения бетонной смеси в пустоты плиты, обеспечивая создание бетонной шпонки, являющейся составной частью монолитного ригеля.

	НАИМЕН.	АТИКУЛ	РАЗМЕР, ММ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
	Заглушка для плит «Тенсиланд»	162200	85-97*145- 161*102	250
	Заглушка для плит 220	162202	120-150*110	150
	Заглушка для плит «Тенсиланд-2»	162201	70-95*100- 160*102	150
	Заглушка для плит 180 овальная	161200	70-120*55- 97*110	250
	Заглушка для плит ЕНО	162203	123*118*102	50
	Заглушка для плит 320	163001	185-265*210- 290*150	50
	Заглушка для плит 400	164000	180- 270*250- 320*150	50

## МАЯК - ПОДКЛАДКА

Применяется при монтаже панелей и перекрытий для создания проектной толщины раствора и выравнивания конструкции.



НАИМЕН.	Артикул	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Маяк 03	210003	50*80*3	500
Маяк 06	210006	50*80*6	250
Маяк 09	210009	50*80*9	250
Маяк 12	210012	50*80*12	200
Маяк 15	210015	50*80*15	200
Маяк 18	210018	50*80*18	200
Маяк 21	210021	50*80*21	100

## ГИБКИЕ СВЯЗИ

Стеклопластиковая арматура,  
прочность на растяжение 1 000 Мпа


Базальтопластиковая арматура,  
прочность на растяжение 1 400 МПа.



## УГЛОВАЯ РЕЙКА

ФАСКООБРАЗОВАТЕЛЬ

Используется для формирования фаски на углах колонн, пилонов, стен. Изготовлена из морозоустойчивого пластика.



НАИМЕН.	Артикул	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, мм	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Профиль ПВХ с флажком	263525	35*25*20	3000	50
Профиль ПВХ без флажка	172502	30*20*20	3000	50

## ТРУБКА ПВХ

Защищает стяжной винт от попадания бетонной смеси.



Артикул	312501
УПАКОВКА КОЛ-ВО ШТ.	20 шт по 1,2 м 40 шт по 3,0 м
ВНУТР. ДИАМ	22 мм

## ТРУБКА ПНД


Реализуется в бухтах и в хлыстах.



ДИАМЕТРЫ	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225 мм
----------	--

## УГОЛОК ЗАЩИТНЫЙ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ



Предназначен для предотвращения продавливания углов упаковочной лентой, а также для защиты лакокрасочного покрытия изделий. Изготовлен из полимерного материала.

## ВТУЛКА

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ

Используется при транспортировке опалубочных щитов



Артикул	130001
УПАКОВКА КОЛ-ВО ШТ.	1000

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

## СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

НАИМЕН.	Артикул	РАЗМЕР, М	НАГРУЗКА, Т
СДн-2.55	282500	1,55-2,55	2,8-2,5
СДн-3.1	283100	1,85-3,1	2,6-2,1
СДн-3.7	283700	2,10-3,7	2,5-2,0
СДн-4.2	284200	2,6-4,2	2,3-1,8
СДн-4.5	284500	2,9-4,5	1,95-1,2
СДн-4.9	284900	3,3-4,9	1,65-1,0

### ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ

Усиленный - нагрузка до 3 т.  
Стандартный – нагрузка до 1,5 т.




### КЛЮЧ

Ключ к зажиму пружинному



### КОМБИПЛАТА

Применяется в качестве гайки с целью увеличения площади контактной поверхности и обеспечения угла наклона к стяжке до 50 градусов.



### ТРЕНОГА



### УНИВИЛКА



# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

	НАИМЕН.	ОПИСАНИЕ
	Гайка	Диаметр 90 мм, Черная, оцинкованная 2-рожковая, 3-рожковая
	Гайка	Диаметр 100 мм Черная, оцинкованная
	Захват монтажный	Грузоподъемность до 1,5 т
	Гайка Ватерстоп	Используется для отсечки воды в местах установки стяжек опалубки
	Гайка шестигранная	Для соединения стяжных винтов
	Замок клиновой	Нагрузка – до 7 т. Используется для алюминиевой и стальной опалубки с профилем 120, 140 мм
	Замок универсальный винтовой	
	Инструмент для вязки арматуры	Крюк вязальный – ручной, полуавтоматический. Клещи с реверсивным механизмом.
	Проволока вязальная	1,2 м, Черная, термически обработанная В бухтах и на катушках
	Смазка для опалубки	Поставляется - в бочках 216 л.; - в канистрах по 20л.

## БЕТОННЫЕ ФИКСАТОРЫ


Бетонные фиксаторы используют в случаях, когда к объекту строительства применяются повышенные требования по качеству защитного слоя арматуры. Они незаменимы при строительстве мостов, тоннелей, шахт и прочих тяжело нагруженных бетонных конструкциях.

### КОСТЬ



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТН. СЛОЙ ММ	ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Кость без проволоки	172040	20, 25, 30, 40	4-18	250
Кость с проволокой	172041	20, 25, 30, 40	4-18	250

### БАБОЧКА



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТН. СЛОЙ ММ	ДИАМ. АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
Бабочка без проволоки	173550	35, 40, 45, 50	4-40	250
Бабочка с проволокой	173551	35, 40, 45, 50	4-40	250

### ПИРАМИДА



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТН. СЛОЙ ММ	ДИАМ. АРМАТУРЫ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
ФБП 40	174000	40	4-40	250
ФБП 70	177000	70	4-40	250



## ТАБУРЕТ

Может изготавливаться с двойной клипсой, одинарной или с проволокой.



НАИМЕН.	Артикул	ЗАЩИТН. СЛОЙ ММ	ДИАМ. АРМАТУРЫ, ММ	УПАКОВКА, КОЛ-ВО ШТ.
ФБТ 30	173000	30	4-40	250
ФБТ 35	173500	35	4-40	250
ФБТ 40	174000	40	4-40	250
ФБТ 45	174500	45	4-40	250
ФБТ 50	175002	50	4-40	250

## СТЯЖНОЙ ВИНТ ДЛЯ ОПАЛУБКИ




Резьба полного профиля

Сталь .....20

Вес погонного метра.....1,5 кг.

Длина.....6,0 м.

Возможность резки любого размера

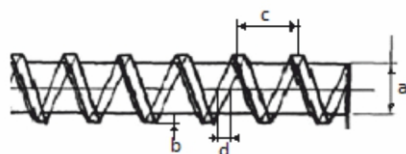

### Размерные характеристики стяжного винта

- а) Диаметр винта без винтовых выступов – 14,9 мм, с допуском  $\pm 0,2$  мм;
- б) Высота поперечного ребра винтового выступа – 1,2 мм, с допуском  $\pm 0,2$  мм;
- в) Шаг поперечного ребра – 10 мм,  $\pm 0,2$  мм;
- г) Ширина резьбы – 4 мм,  $\pm 0,2$  мм



**ТЕХНОПЛАСТ**

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ



+7 (495) 255 49 35,  
+7 (812) 245 34 05,  
+7 (800) 301 40 05



[www.tehnoplast.pro](http://www.tehnoplast.pro)